

Obrázek výrobku



Relay from the D-SERIES DRE.

- 2 or 4 CO contacts
- Compact design
- Wide range of coil voltages
- Integrated with test button (AC red, DC blue)
- Integrated with status display (AC red, DC green) and/or free-wheel diode

Všeobecné objednací údaje

Verze	D-SERIES DRE, Relé, Počet kontaktů: 4, CO contact, Slitina stříbra, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 3 A, Zásuvné připojení Plug-in
Číslo objednávky	7760054285
Typ	DRE570524L
GTIN (EAN)	6944169719936
Množství	20 items
Lokální produkt	K dispozici pouze v některých zemích

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E312083

Všeobecné objednací údaje

Lokální produkt	K dispozici pouze v některých zemích
-----------------	--------------------------------------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	35.4 mm	Hloubka (v palcích)	1.3937 inch
Výška	27.2 mm	Výška (v palcích)	1.0709 inch
Šířka	21 mm	Šířka (v palcích)	0.8268 inch
Čistá hmotnost	35 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...55 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 35...85 %, bez kondenzace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus)	E312083
----------------------	---------

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	24 V AC	Jmenovitý proud DC	62.4mA/52.2mA
Jmenovité výkonové údaje	1.0...1.2VA (60HZ)	Odpor cívky	160 Ω ± 10%
Ukazatel stavu	Červená LED		

Strana zátěže

Rated switching voltage	250 V AC	Trvalý proud	3 A
Max. spínací napětí, AC	250 V	AC spínací výkon (odporový), max.	750VA
DC spínací výkon (odporový), max.	72W @ 24V	Odložení zapnutí	<20 ms
Odložení vypnutí	<20 ms	Typ kontaktu	4 CO contact (Ag alloy)
Min. spínací výkon	12 V / 10 mA		

Obecné údaje

Testovací tlačítko k dispozici	Ano	Verze testovacího tlačítka	neuzamykatelné
Indikátor pozice mechanického přepínače	Ano	Barevný	Transparentní
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Technické údaje

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V	Závažnost znečištění	2
Kategorie rázového napětí	III	Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže	2 kVef / 1 min
Dielektrická pevnost sousedních kontaktů	1 kVeff / 1 min	Stupeň krytí	IP20

Další detaily o certifikacích / normách

Č. osvědčení (cURus)	E312083
----------------------	---------

Data připojení


Metoda připojení vodiče	Zásuvné připojení Plug-in
-------------------------	---------------------------

Klasifikace


ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Nákresy


Schéma připojení

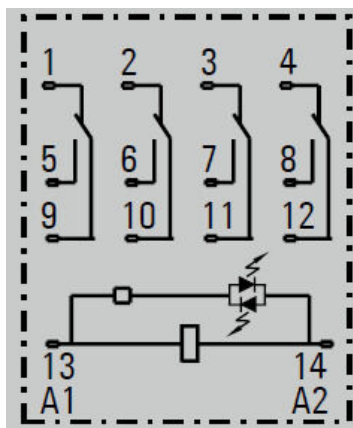


Dimensional drawing

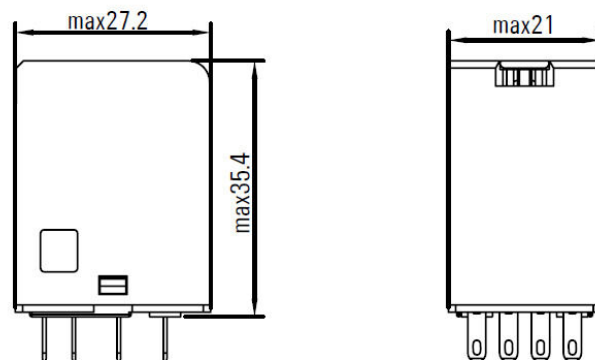


Graph

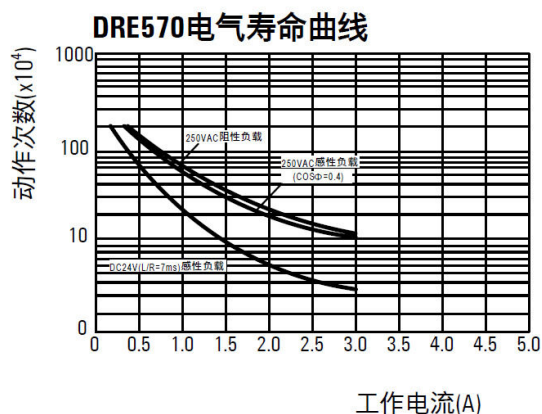

Graph

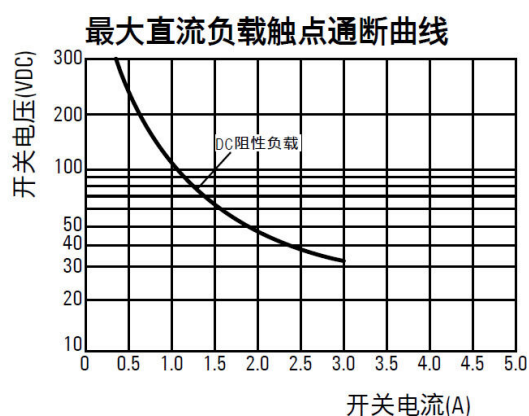

Graph

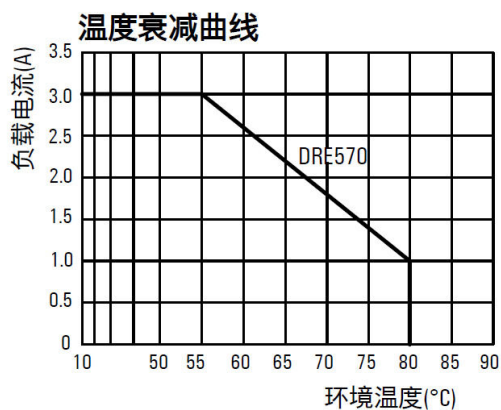

Nákresy

Miscellaneous

型号说明

DRE

型号 DRE

触点类型

570 4对转换触点

线圈代码

006 6Vdc / 012 12Vdc

024 24Vdc / 048 48Vdc

110 110Vdc / 220 220Vdc

524 24Vac / 548 48Vac

615 115Vav / 730 230Vac

带指示灯

L(交流线圈使用红色,直流线圈使用绿色)

带保护二极管

D

Type codes

Příslušenství

Zásuvné konektory



Reléové zásuvky pro relé D-SERIES DRM

- 2 a 4 CO kontakty
- Šroubové připojení a připojení PUSH IN
- Standardní a nízké

Všeobecné objednací údaje

Typ	FS 4CO	Verze
Číslo	7760056107	D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Trvalý
objednávky		proud: 10 A, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	4032248855575	
Množství	10 ST	

Patice

Všeobecné objednací údaje

Typ	FS 4CO ECO	Verze
Číslo	7760056127	D-SERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Šroubové
objednávky		připojení
GTIN (EAN)	4032248878161	
Množství	10 ST	
Typ	FS 4CO RL C	Verze
Číslo	7760056386	D-SERIES, Reléová patice
objednávky		
GTIN (EAN)	6944169789069	
Množství	10 ST	

Příslušenství

Zásuvné konektory



Reléové zásuvky pro relé D-SERIES DRM


- 2 a 4 CO kontakty
- Šroubové připojení a připojení PUSH IN
- Standardní a nízké

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM 4CO ECO	Verze
Číslo	7760056264	D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Trvalý
objednávky		proud: 6 A, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	6944169662973	
Množství	10 ST	
Typ	SCM 4CO P	Verze
Číslo	7760056363	D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Trvalý
objednávky		proud: 6 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	6944169772276	
Množství	10 ST	

Propojka pro zásuvný konektor s připojením PUSH IN

Křížové propojení zásuvek v rámci D-SERIES DRI.



Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM/SDI P CC	Verze
Číslo	7760056366	D-SERIES, Spojovací konektor
objednávky		
GTIN (EAN)	6944169773327	
Množství	10 ST	


Příslušenství

Značkovač

Všeobecné objednací údaje

Typ	FS MARK	Verze
Číslo	7760056180	D-SERIES, Značkovače
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118071160	
Množství	10 ST	

Úchytne spony



Příchytka pro relé D-SERIES DRM

- Kovová a plastová příchytka

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM CLIP P	Verze
Číslo	7760056367	D-SERIES DRM, Příchytka
objednávky		
GTIN (EAN)	6944169773334	
Množství	5 ST	
Typ	DRM/DRL CLIP M	Verze
Číslo	7760056108	D-SERIES, Příchytka
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248855568	
Množství	10 ST	


Příslušenství

Clips

Všeobecné objednací údaje

Typ	METAL CLIP SET	Verze
Číslo	7760056128	D-SERIES, Přichytka
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248878178	
Množství	10 ST	

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/26 SCM ECO MC NE ...	Verze
Číslo	1520980000	ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118327939	
Množství	80 ST	

Protikus

Zásuvné konektory



Reléové zásuvky pro relé D-SERIES DRM

- 2 a 4 CO kontakty
- Šroubové připojení a připojení PUSH IN
- Standardní a nízké

Všeobecné objednací údaje

Typ	FS 4CO	Verze
Číslo	7760056107	D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Trvalý
objednávky		proud: 10 A, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	4032248855575	
Množství	10 ST	

Patice

Všeobecné objednací údaje

Typ	FS 4CO ECO	Verze
Číslo	7760056127	D-SERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Šroubové
objednávky		připojení
GTIN (EAN)	4032248878161	
Množství	10 ST	
Typ	FS 4CO RL C	Verze
Číslo	7760056386	D-SERIES, Reléová patice
objednávky		
GTIN (EAN)	6944169789069	
Množství	10 ST	

Protikus

Zásuvné konektory



Reléové zásuvky pro relé D-SERIES DRM

- 2 a 4 CO kontakty
- Šroubové připojení a připojení PUSH IN
- Standardní a nízké

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM 4CO ECO	Verze
Číslo	7760056264	D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Trvalý
objednávky		proud: 6 A, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	6944169662973	
Množství	10 ST	
Typ	SCM 4CO P	Verze
Číslo	7760056363	D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Trvalý
objednávky		proud: 6 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	6944169772276	
Množství	10 ST	